


Aufputzgehäuse mit Kabelverschraubungen


Technische Daten							
	Gehäuse	Kabelverschraubung					
Material	Polystyrol	Polyamid					
Dichtungsmaterial	Polyurethan	Chloropren-Kautschuk					
Schutzart	IP66	IP66					
Temperaturbeständigkeit	-20°C 40°C	-20°C 100°C					
Flammwidrigkeit	UL 94 HB	UL 94 V-2					
Säurebeständig	-	nein					
Halogenfrei	ja	nein					
Ölbeständig	-	ja					
Schlagfestigkeit	IK07 DIN EN 5012	ja					
Farbe	grau	lichtgrau (RAL 7035)					
Farbe Deckel	grau transparent						




Standard-Kabelverschraubungen							
	Klemmbereich Ø	SW					
M12	3,5 7 mm	15 mm					
M16	4 10 mm	19 mm					
M20	6 13 mm	25 mm					
M20R	4 10 mm	25 mm					
M25	8 17 mm	30 mm					





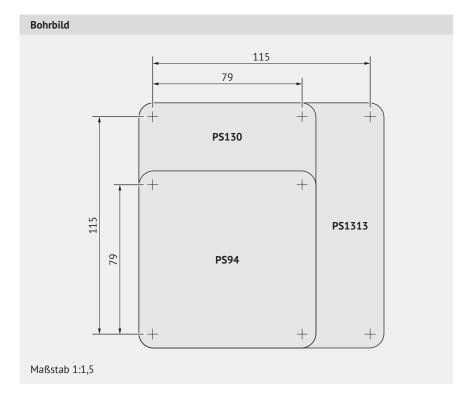







Übersicht der Gehäuseausführungen									
Bestellcode	Seite	PS94	PS130	PS1313	M12	M16	M20	M20R	M25
KV01	3	✓	✓		1				
KV02	4	✓	✓		2				
KV03	5	✓	✓		3				
KV04	6	✓	✓			1			
KV05	7	✓	✓			2			
KV06	8	✓	✓			3			
KV07	9	✓	✓		1	2			
KV08	10	✓	✓		1			1	
KV09	11	✓	✓			1		1	
KV10	12	✓	✓		2			1	
KV11	13		✓		4	1			
KV12	14			✓	3	2			
KV13	15			✓	3	3			
KV14	16	✓	✓				1		
KV15	17	✓	✓		2	1			
KV16	18	✓	✓						1
KV17	19		✓	✓	2				1




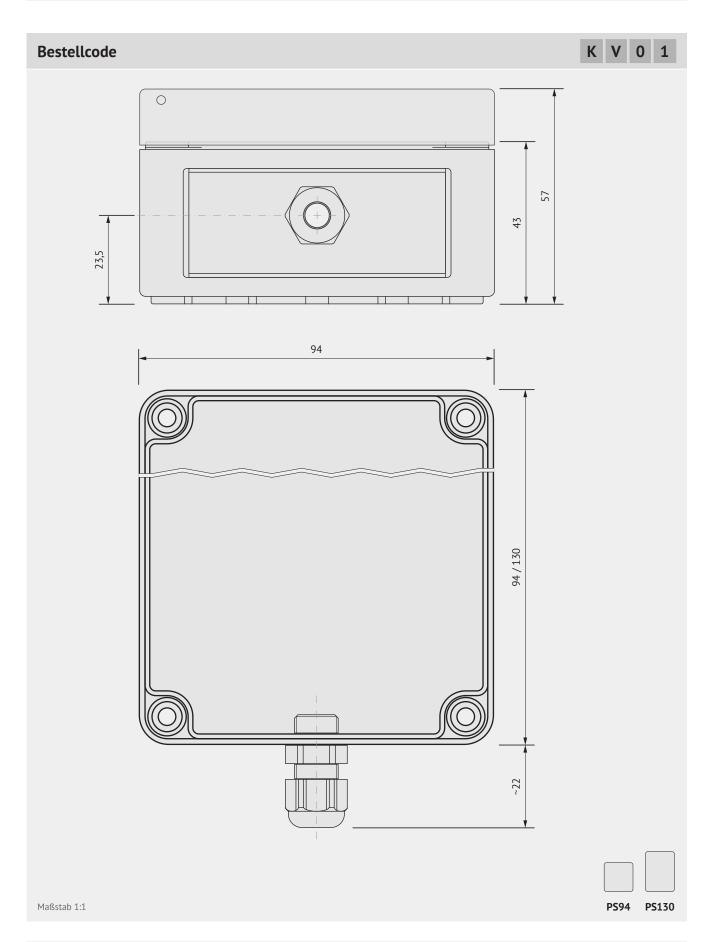




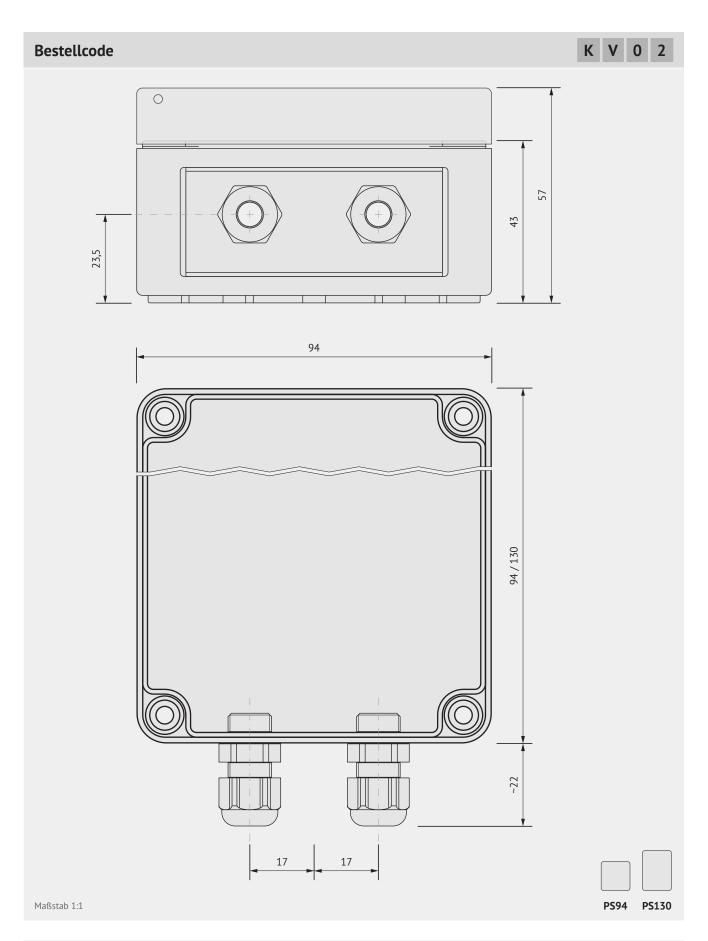




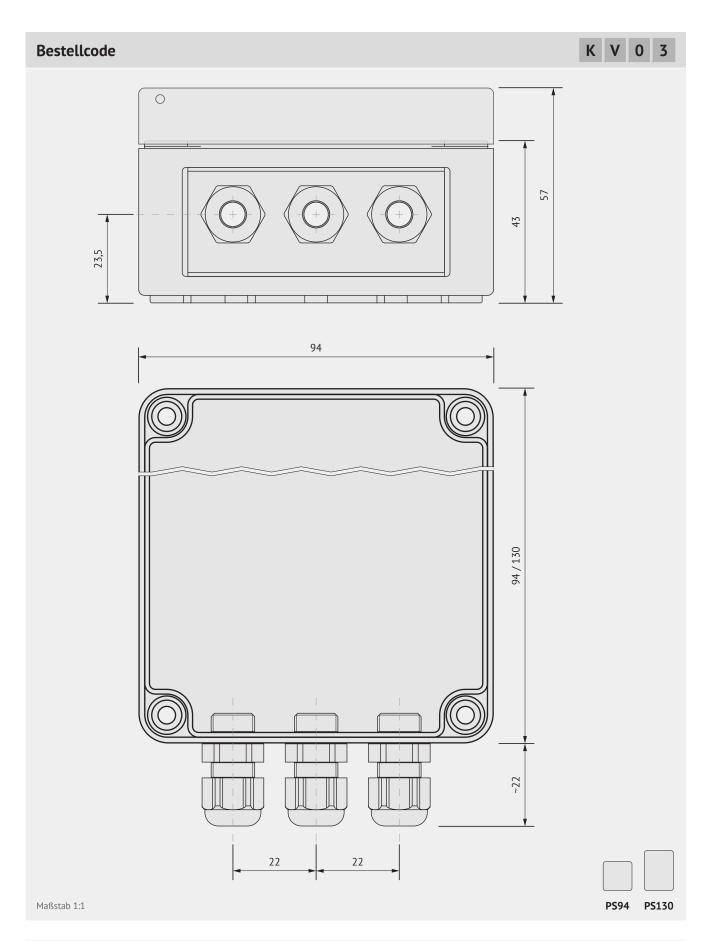




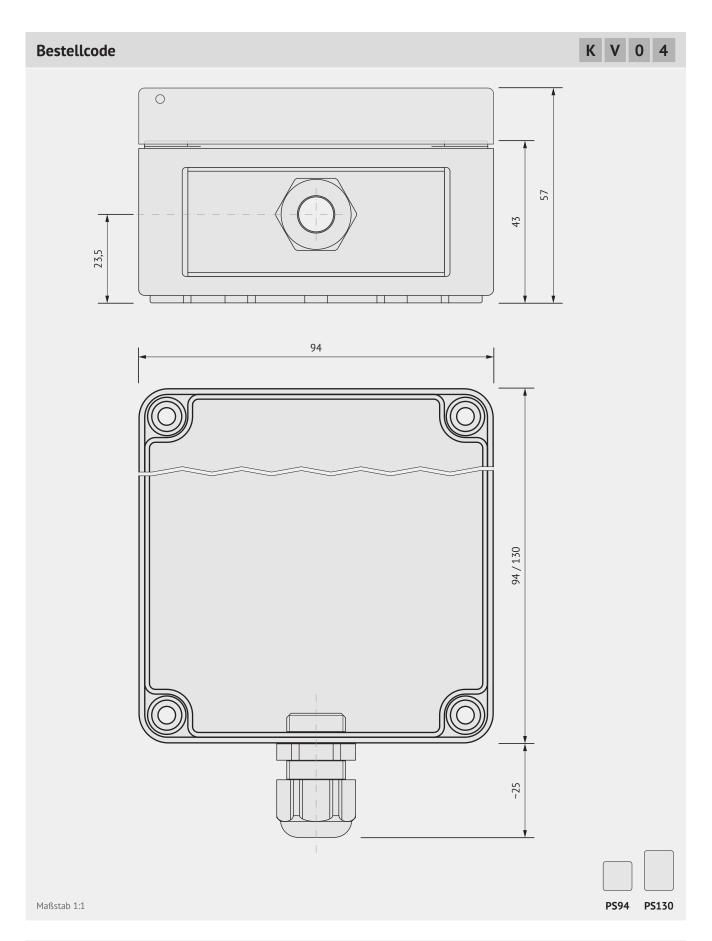




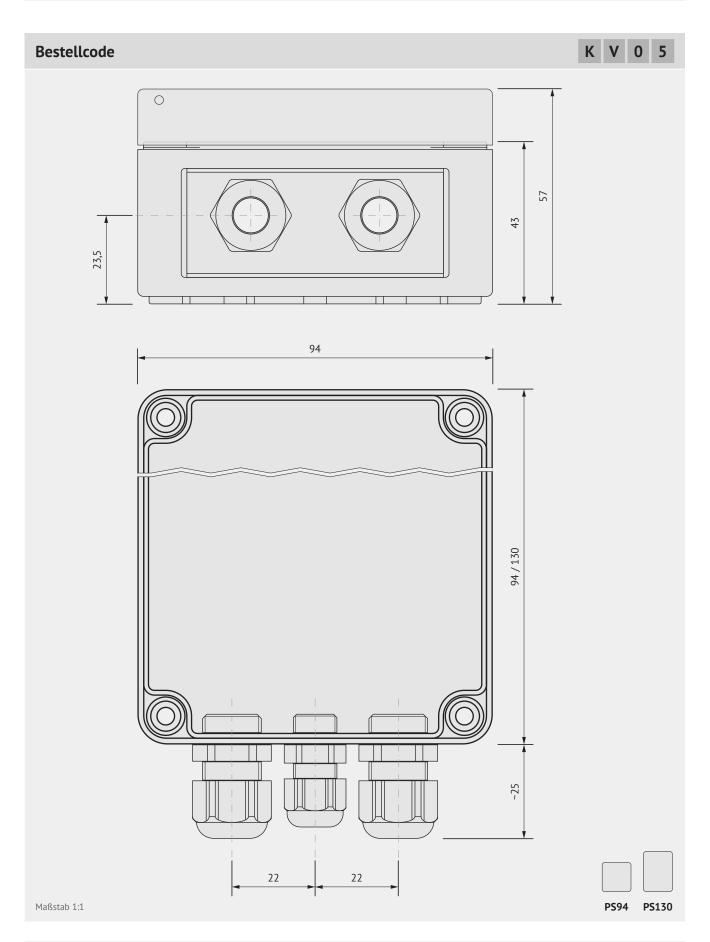




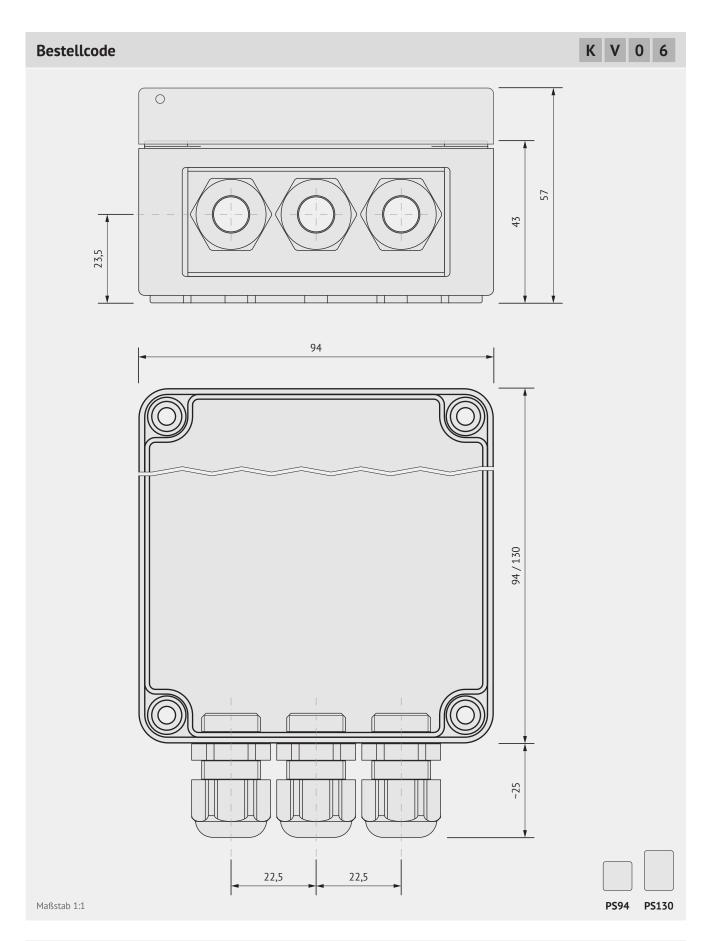




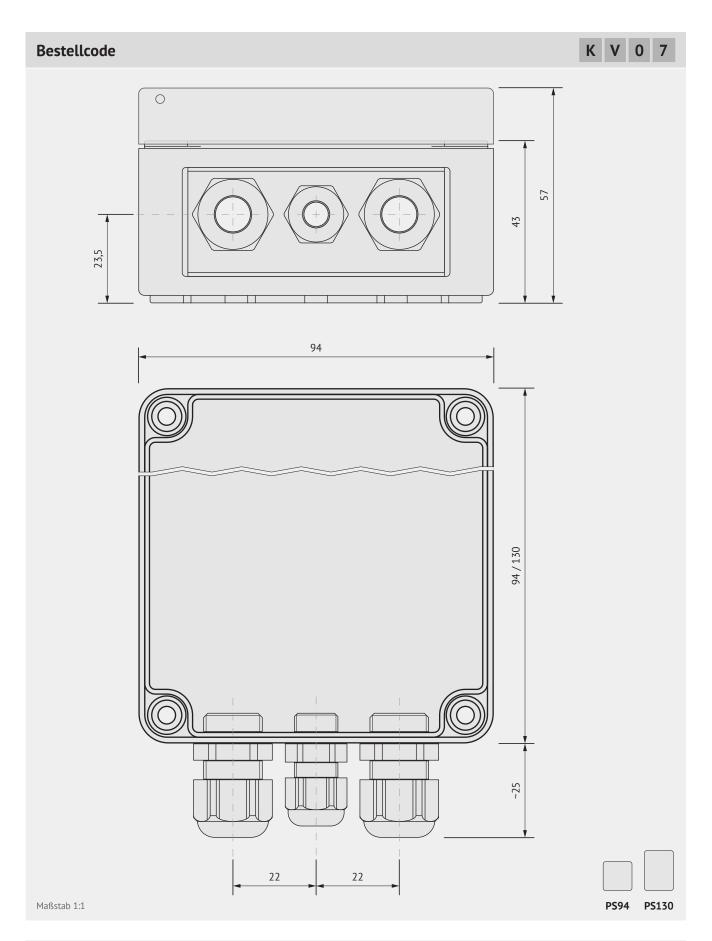




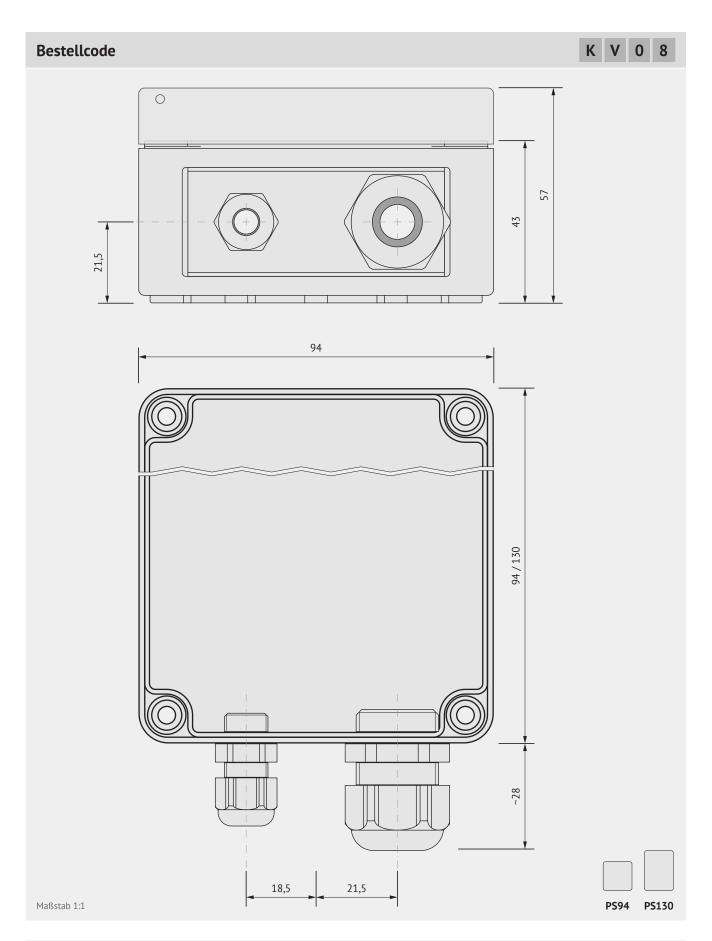




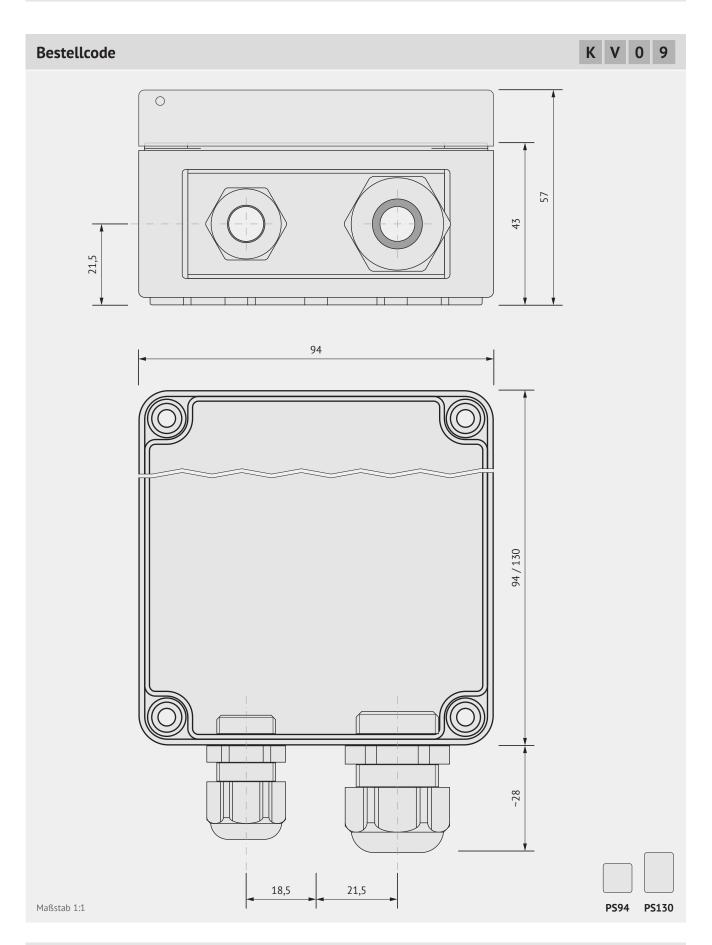




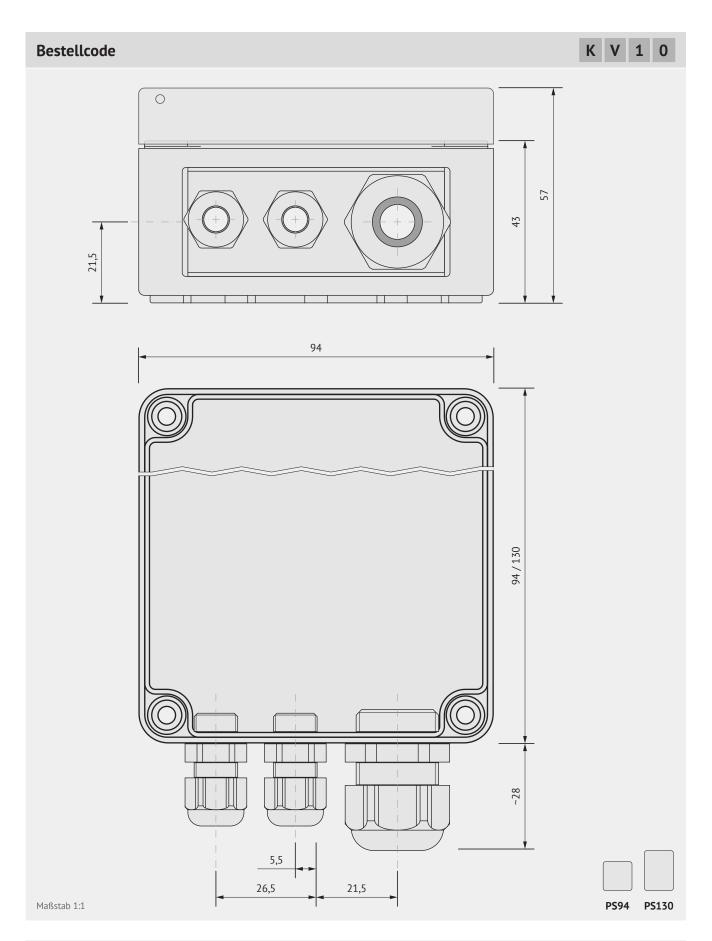




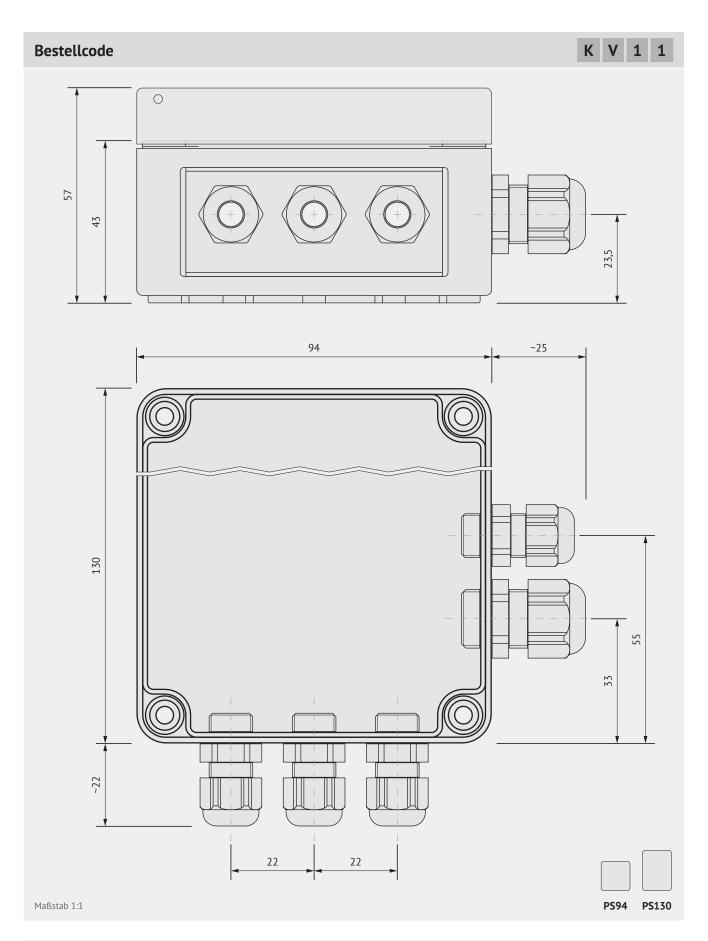




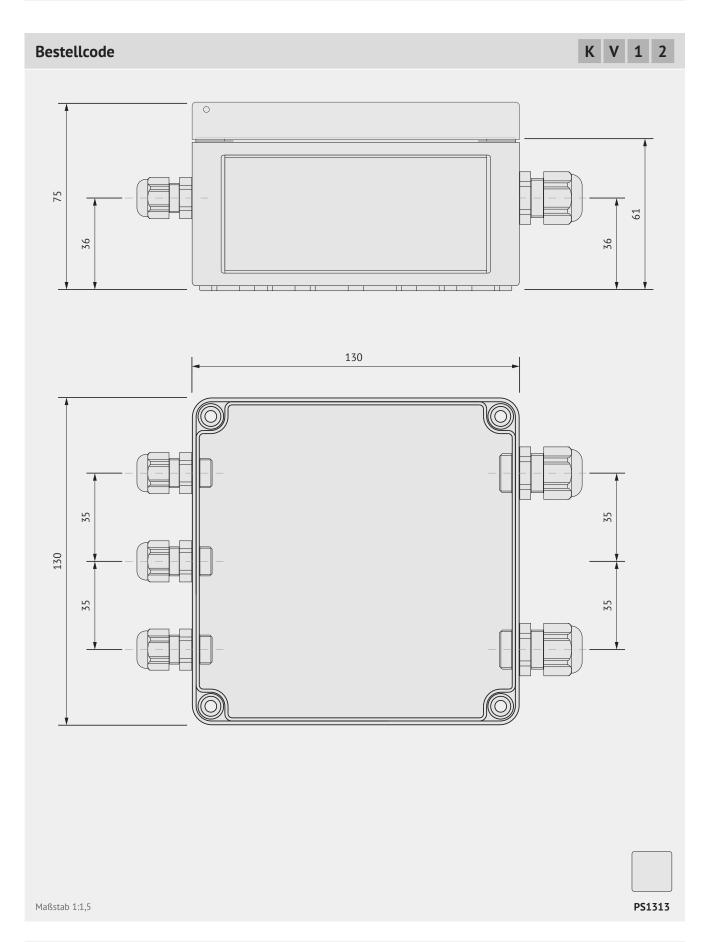




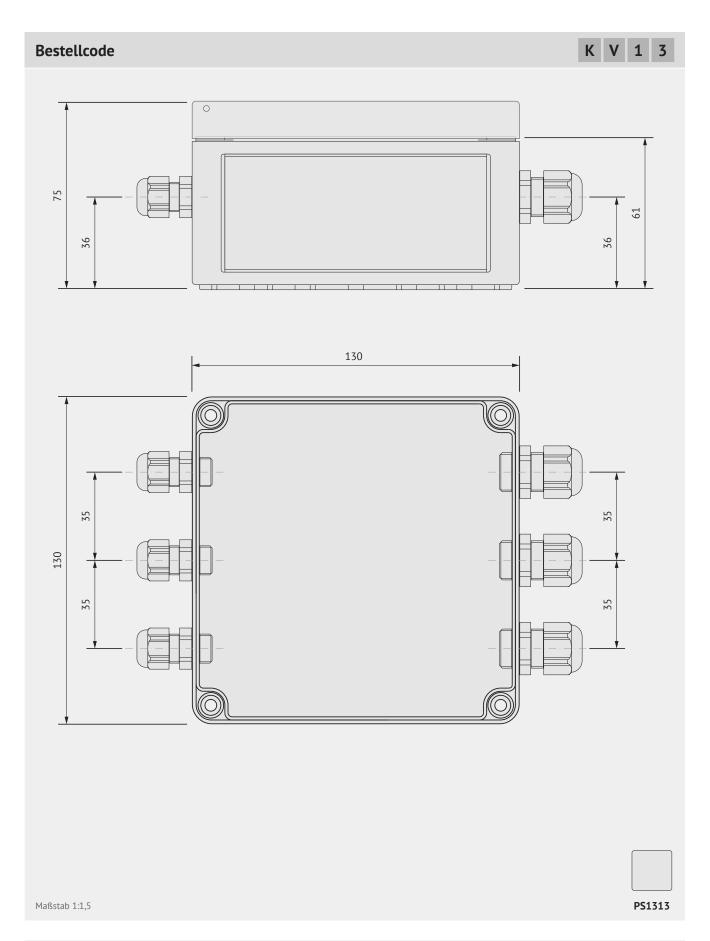




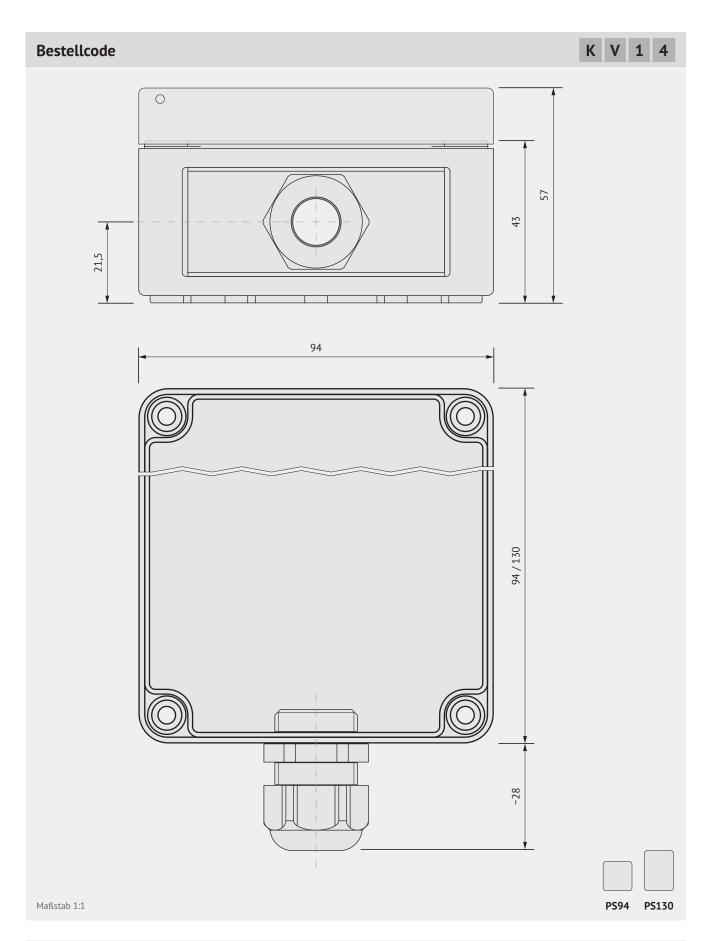



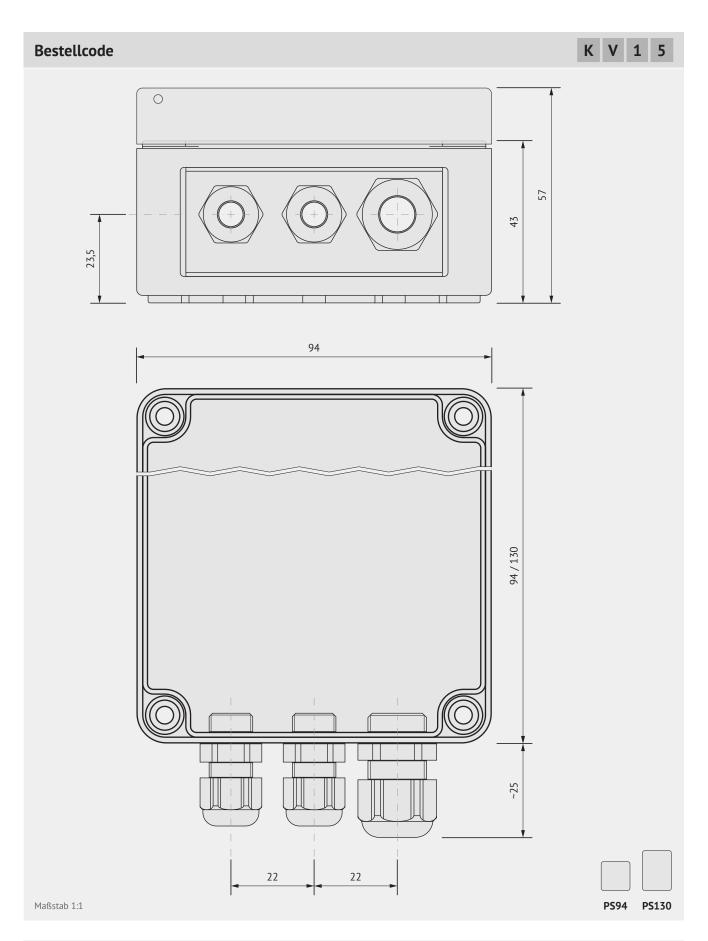



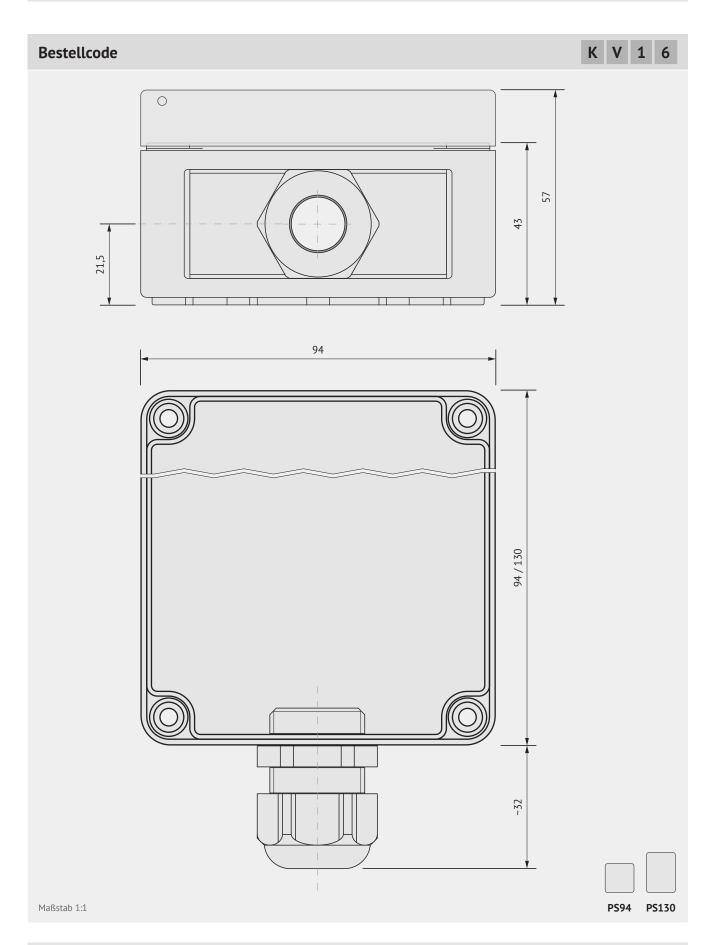



K V 1 7 Bestellcode 57 / 75 43 / 61 18 / 36 130 35 35 Maßstab 1:1 PS130 PS1313